

[交通アクセス](#)[お問い合わせ](#)[English Site](#)[報道関係者の方](#)[理研在籍者・OBの方](#)[理研寄附金](#)**理化学研究所**

検索 🔍

理研について	研究室紹介	研究成果 (プレスリリース)	広報活動	産学連携	採用情報
------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[Home](#) > [研究成果 \(プレスリリース\)](#) > [研究成果 \(プレスリリース\) 2020](#)

いいね! 26

ツイート

2020年8月8日

[前の記事](#)[一覧へ戻る](#)[次の記事](#)

理化学研究所

東京大学

日本原子力研究開発機構

磁気を用いて音波を一方通行に

– 音響整流装置の基礎原理開拓 –


[英語ページ](#)

理化学研究所（理研）創発物性科学研究センター（CEMS）量子ナノ磁性研究チームの許明然研修生（東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程2年）、東京大学物性研究所の大谷義近教授（理研CEMS量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー）、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの山本慧任期付研究員（文部科学省卓越研究員、理研CEMS客員研究員）らの[国際共同研究グループ](#)は、固体表面に沿って伝わる音波が磁石の薄膜を通過する際に、片側から入射する場合にのみ磁石に全く吸収されずに伝わることを発見しました。

本研究成果は、表面音波を用いた情報処理や、絶縁体における熱の運び手である音波を制御することによる廃熱の有効利用などに向けた音響整流装置の開発に貢献すると期待できます。

今回、国際共同研究グループは、「レイリー波」と呼ばれる固体表面に沿って伝わる音波が、面上に貼り付けた磁石の薄膜を通過する際に、磁石の片側から入射する場合と反対側から入射する場合で、磁石への吸収量が大きく異なることを発見しました。このような磁石によるレイリー波の「整流効果」は以前より知られていましたが、吸収量の差が小さく、また磁石の膜が薄いほど弱くなると考えられていました。しかし、今回の実験では1.6ナノメートル（nm、1nmは10億分の1メートル）の極薄膜の磁石で、ある方向からの入射波については吸収が全くゼロとなる100%の整流効果を実現しました。

本研究は、オンライン科学雑誌『*Science Advances*』（8月7日付：日本時間8月8日）に掲載されます。

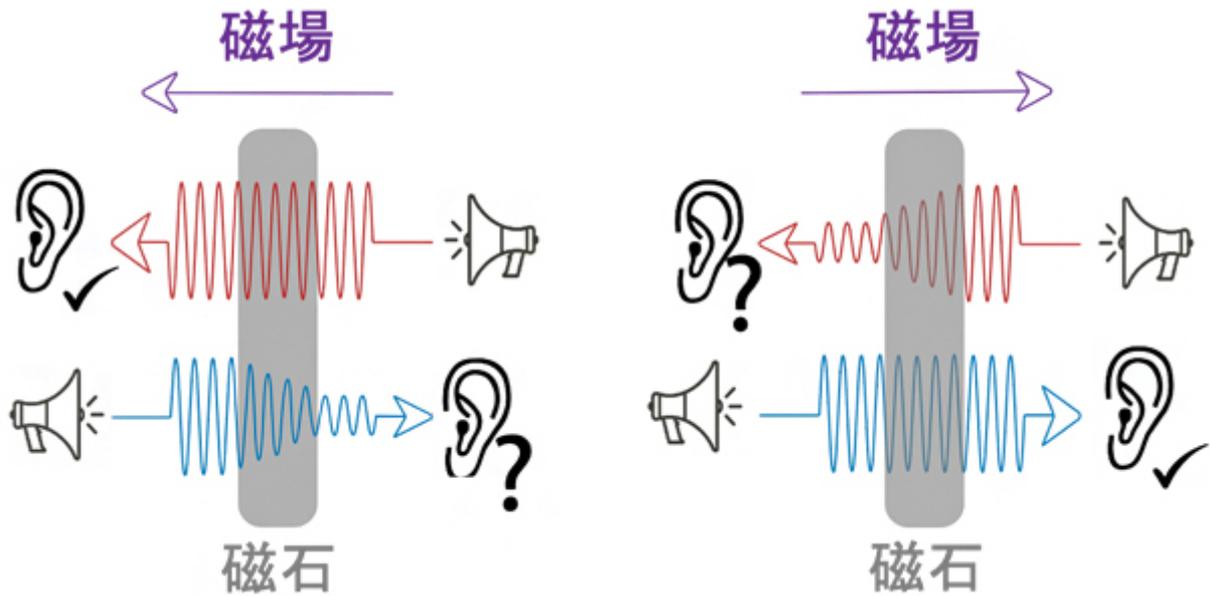

音響整流装置の概念図

背景

固体中の音波は、固体の小さな変形や歪みが振動として伝わる現象です。その一種である「レイリー波」は、固体の変形がその表面に沿ってだけ伝わる音波です。レイリー波はどのような固体中でも伝わり、また固体内部に伝わる通常の音波より速度が遅く減衰率も小さいため、センサーや信号フィルタリングなどで広く応用されています。また、地震波においてもP波やS波と比べて、震源から遠くまでエネルギーを失わずに届くレイリー波の役割が盛んに研究されています。

通常、情報機器では伝導電子を使って信号やエネルギーをやりとりしています。しかし近年、省エネや高機能化の観点から、電子を使わない情報機器開発への興味が高まっています。[スピントロニクス^{\[1\]}](#)という分野では、磁気を情報の基礎単位として制御する研究が行われていますが、音波であるレイリー波がこの磁気情報を担って伝えることができないか注目を集めています。

音波が伝導電子に代わって情報やエネルギーを運ぶ役割を担うためには、さまざまな電子部品に相当する機能を音波で実現する必要があります。その中でも最も基本的で重要なものの一つが、電子の流れを一方に整流する「ダイオード」です。音波はレイリー波も含めて、通常は前方にも後方にも同じように伝搬するため、ダイオードに相当する一方への伝搬を実現するためには何かアイデアが必要になります。

レイリー波は、磁石を通過する際に磁気モーメントとの相互作用によって磁石に吸収されます。これまでの研究で、この吸収によって磁石の反対側で測った音波の透過率が、磁石の磁気モーメントの向きに対して、前から入射したか後ろから入射したかで異なることが分かっていました。しかし、これまでに得られた吸収

量の差は、ダイオードのような整流装置を実現するには小さすぎました。また既存の理論によれば、この整流効果は磁石が薄くなるほど弱くなるとされていましたが、情報機器では小型化の観点から磁石は薄ければ薄いほど望ましいため、応用には高い壁があると考えられてきました。

研究手法と成果

国際共同研究グループは、これまでの磁石によるレイリー波吸収の研究では考察されてこなかった、「磁気と回転の結合」という要素に注目しました。図1に示すように、レイリー波が引き起こす固体の変形において、固体表面の各点は波の伝搬方向に依存して、時計回り（青軌道）もしくは反時計回り（赤軌道）に回転しています。一方で、磁石の中の磁気モーメントは、磁場の方向に対して常に反時計回り（紫軌道）に回転する性質を持っています。固体表面の回転運動と磁気運動が結合することによって、それぞれの回転方向が同じである場合の方が、異なる場合よりも磁石による音波の吸収が強くなります。このメカニズムによって、レイリー波の伝搬方向に依存して磁石を通ったときの透過率に差が生じます。

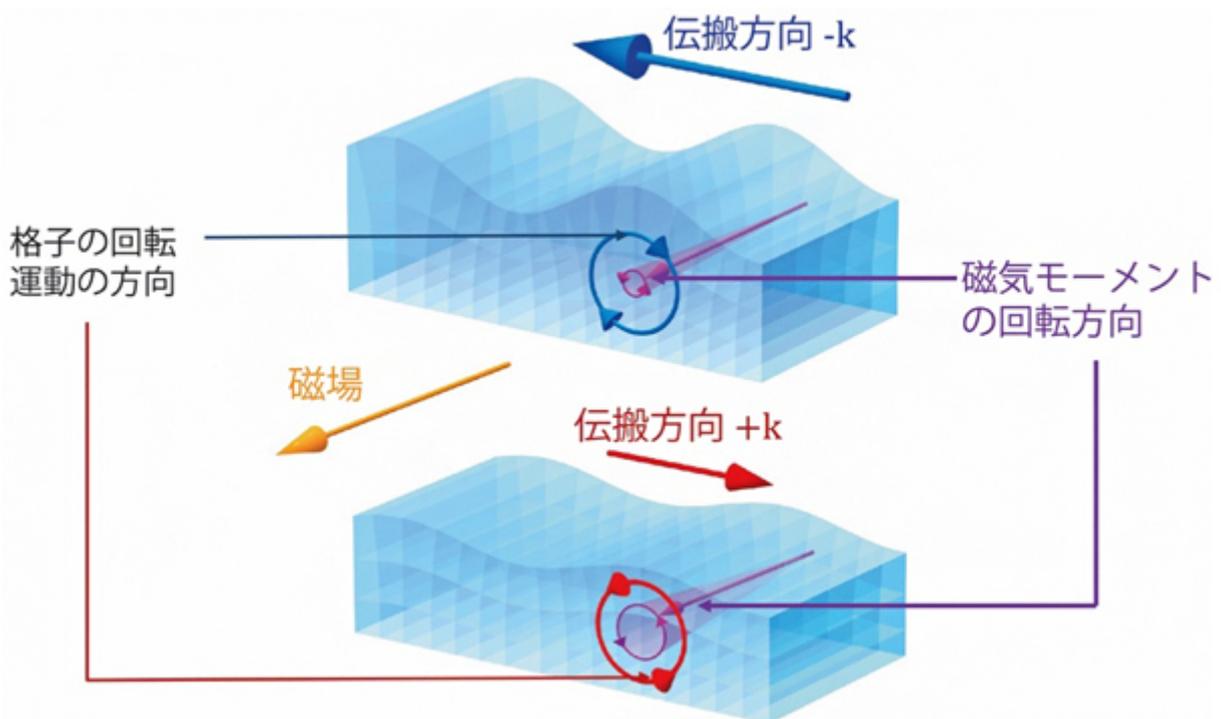


図1 磁気と回転の結合によるレイリー波の整流

レイリー波によって固体（水色）の表面は変形し、各点は時間とともに回転する。上のように画面左奥に向かう波では、回転運動は時計回り（青軌道）なのに対し、下のように右手前に伝わる波では、反時計回り（赤軌道）となる。磁気モーメントの回転方向は、常に磁場に対して反時計回り（紫軌道）である。磁気モーメントと回転運動が結合することで、レイリー波の磁石による吸収に青と赤の軌道で差が生じて整流が起こる。

過去の研究においては、このような磁気と回転の結合は、磁気と歪みの結合を介して間接的に考慮されてきました。しかし、磁気と歪みの結合を介した磁気と回転の結合は、磁石の膜が薄くなるとそれに比例して小さくなってしまいます。実は、磁気と回転はより直接的な形で結合でき、その場合膜を薄くしても結合の強さは変化しないことが40年以上前に理論的に予言されていました^{注1)}。今回、国際共同研究グループは、この磁気と回転の直接結合が、レイリー波の吸収にどのような影響を与えるかを調べるために実験を行いました。

まず、図2 (A)に模式的に示すような素子を微細加工により作製しました。基盤には圧電素子^[2]であるニオブ酸リチウムを用い、両端に取り付けたすだれ状電極 (IDT1,2) に交流電圧 (本研究では周波数6.1GHz) を加えることで、レイリー波を発生させることができます。その基盤上に、Ta(10nm)/Co₂₀Fe₆₀B₂₀(1.6nm)/MgO(2nm)/Al₂O₃(10nm)の積層構造 (Ta : タンタル、Co : コバルト、Fe : 鉄、B:ホウ素、Mg : マグネシウム、O : 酸素、Al : アルミニウム) を作りました。中心のCo₂₀Fe₆₀B₂₀層が磁石になっており、その厚さ1.6ナノメートル (nm、1nmは10億分の1メートル) においては、磁気と歪みの結合は実質的に無視できるまで小さくなります。片方の電極により発生させたレイリー波が、磁石を含む積層構造を通過して反対側の電極で再び電気信号に変換されることで、磁石を通過する際のレイリー波の吸収量を測定しました。

測定の結果は、図2(B)に示すようなものとなりました。横軸は磁場の強さで、これを変化させたときのピーク値がレイリー波の吸収量に相当します。伝搬方向 ($\pm k$) に依存して吸収量 ($P_{\pm k}$) が大きく変化していることから、Co₂₀Fe₆₀B₂₀の極薄膜がこれまでの理解に反して高い整流機能を示すことが分かります。整流機能の目安となる量として、吸収量の差を比で表した指標 $r=(P_{+k}-P_{-k})/(P_{+k}+P_{-k})$ が用いられます。図2(B)に示す結果においては、 $r=0.77$ 、すなわち77%の整流効果が得られたこととなります。

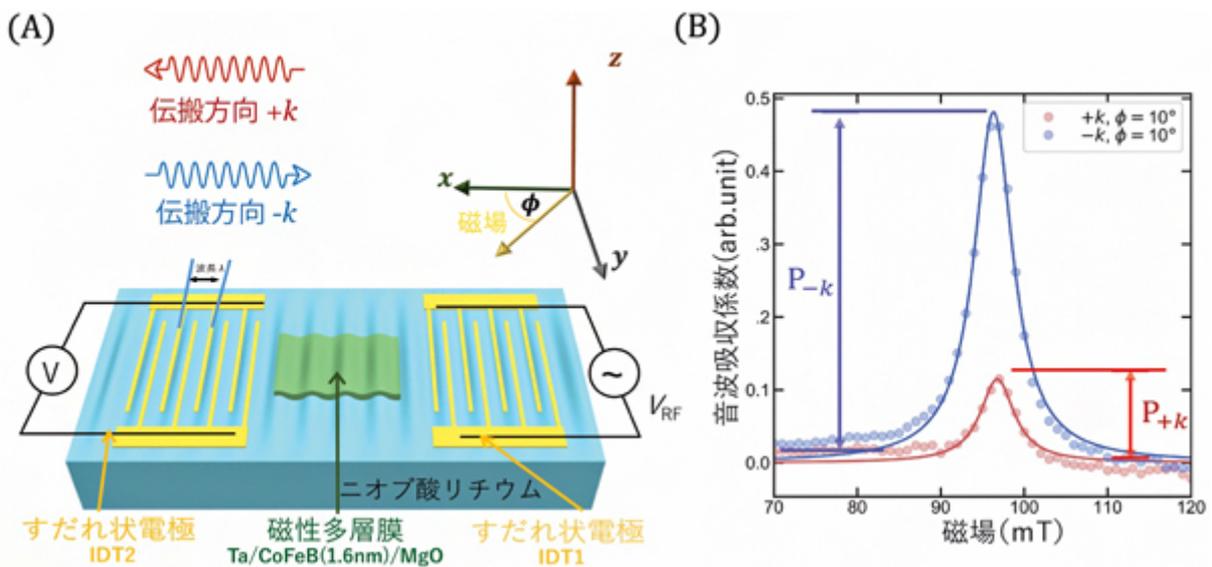


図2 測定に用いた素子の模式図 (A) と音波吸収量 (B)

- (A) 水色で示したニオブ酸リチウム基板の上に、磁石であるCoFeB (緑) とそれを挟むように両側に電極(IDT1,2)を微細加工した素子を作成した。電極はニオブ酸リチウムの圧電効果によって、レイリー波の生成源としても検知器としても使用できる。

(B) 左に伝わる波（赤）と右に伝わる波（青）の吸収量が大きく異なる。

この研究における重要な発見は、レイリー波の吸収量が磁場の方向に強く依存する点にあります。図3に磁場の向き（角度 ϕ で表される）を変えたときに、磁石による整流効果がどう変化するかを示します。これまでの研究では、右パネルの $\phi=220^\circ$ の場合のように左右に伝わる波で吸収に差はあるものの、どちらも吸収されて透過率が下がることには変わりがありませんでした。しかし今回、左パネルのように ϕ を適当な値に合わせることで $r \approx 1$ 、つまり100%の整流効果を得られることが分かりました。このとき、右方向に伝わる波（青のデータ点）はほぼ吸収されず完全に透過しており、この角度において磁気モーメントと音波の結合が消失していることが明らかになりました。

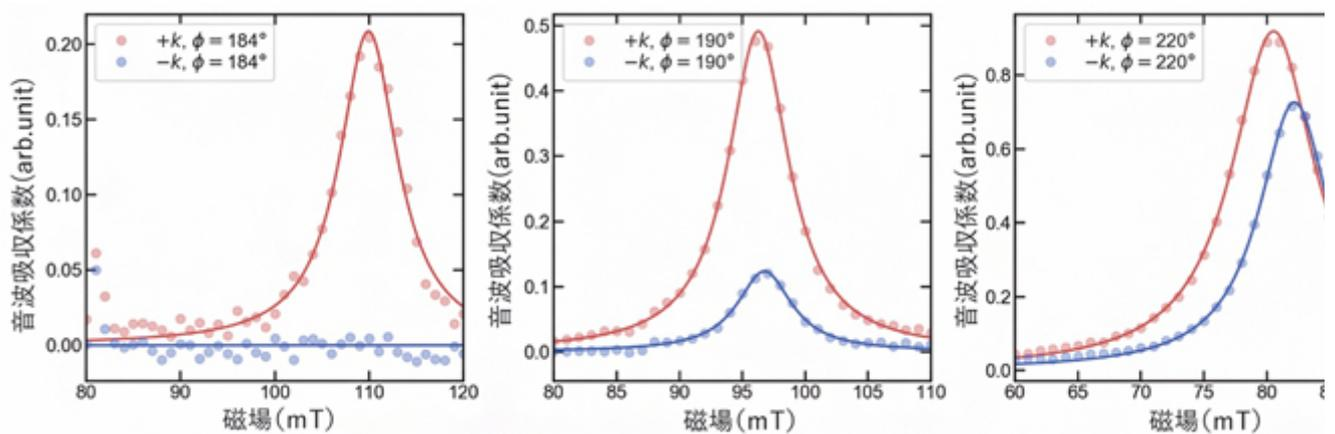


図3 音波吸収量の磁場方向依存性

左パネルでは磁場の方向が音波の伝搬方向から少しだけずれており、その場合に磁場とほぼ平行して伝わる波（青）は、ほとんど磁化と相互作用せず吸収されずに磁石を通過できる。磁場方向と伝搬方向のずれが大きくなる（中央、右）と、左右に伝わる波の間での吸収量の差は小さくなる。

注1) S. Maekawa and M. Tachiki, "Surface acoustic attenuation due to surface spin wave in ferro and anti-ferromagnets, *AIP Conf. Proc.* 29, 542 (1976)

今後の期待

本研究では、磁気と回転の結合に着目することで、磁石（ $\text{Co}_{20}\text{Fe}_{60}\text{B}_{20}$ ）の超薄膜を用いて表面音波の高い整流効果を実現しました。音波の伝搬の一方向性の面でも装置の小型化可能性の面でも、これまでの研究と比較して音響整流装置への応用に向けて大きく前進した重要な成果です。

この研究はまだ音波整流の原理開拓の段階で、実際に音響整流装置が情報機器や廃熱の有効利用での使用を検討されるのはまだずっと先のことになります。しかし、本成果が物理学的に実現可能性を示したことで、今後、音響整流のより工学的な研究がさらに加速することが期待できます。また既に表面音波が用いられて

いるセンサーや信号フィルターにおいて、磁気薄膜による整流効果が新しい機能をもたらす可能性もあり今後の展開が注目されます。

補足説明

1. スピントロニクス

電子が持つある種の回転自由度であるスピンとそれに付随した磁気モーメントを制御することによって、電子の電荷だけを利用した従来のエレクトロニクスを高機能化・省エネルギー化させることを目指す基礎研究分野。

2. 圧電素子

電圧が加わると膨張・収縮または歪みなどの変形が生じる特殊な物質。またそれらを用いた電気信号と力学的振動（すなわち音波）を相互に変換する素子。

国際共同研究グループ

理化学研究所 創発物性科学研究センター

量子ナノ磁性研究チーム

研修生 許 明然 (Xu Mingran) ¹

(東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程2年)

研究員 ホルヘ・プエブラ (Jorge Puebla) ²

研究員 ビヴァス・ラナ (Bivas Rana) ²

計算量子物性研究チーム

上級研究員 前川 禎通 (まえかわ さだみち) ³

東京大学

物性研究所 教授 大谷 義近 (おおたに よしちか) ⁴

(理研 創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー)

日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター

スピン-エネルギー変換材料科学研究グループ

任期付研究員 山本 慧 (やまもと けい) ⁵

(文部科学省卓越研究員制度)

スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Laboratory of Nanoscale Magnetic Materials and Magnonics

Doctoral Assistant コルビニアン・バウムゲートル (Korbinian Baumgaertl) ⁶

AssociateProfessor ディルク・グルンドラー (Dirk Grundler) ⁷

日立ヨーロッパ、日立ケンブリッジ研究所

主任研究員 三浦 勝哉 (みうら かつや) ⁸

(日立ケンブリッジ研究所 副研究所長)

株式会社日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センター 企画室

主任研究員 高橋 宏昌 (たかはし ひろまさ) ⁸

(企画室ユニットリーダー)

¹試料作成、透過率測定、実験データ解析、²実験結果検討、³理論モデル構築、実験結果検討、研究取りまとめ、⁴実験結果検討、研究取りまとめ、⁵理論モデル構築、実験データ解析、⁶ブリルアン光散乱測定、⁷実験結果検討、研究取りまとめ、⁸試料作成

研究支援

本研究は、日本学術振興会 (JSPS) 科学研究費補助金基盤研究S「コヒーレント磁気弾性結合状態に基づくスピン流生成手法の開拓 (研究代表者: 大谷義近)」、同新学術領域研究 (研究領域提案型)「ナノスピン変換科学」の研究課題「磁気的スピン変換」、「スピン変換総括班」による支援を受けて行われました。

原論文情報

Mingran Xu, Kei Yamamoto, Jorge Puebla, Korbinian Baumgaertl, Bivas Rana, Katsuya Miura, Hiromasa Takahashi, Dirk Grundler, Sadamichi Maekawa, and Yoshichika Otani, "Nonreciprocal surface acoustic wave propagation via magneto-rotation coupling", *Science Advances*, [10.1126/sciadv.abb1724](https://doi.org/10.1126/sciadv.abb1724) 

発表者

理化学研究所

[創発物性科学研究センター](#) [量子ナノ磁性研究チーム](#)

研修生 許 明然 (Xu Mingran)

(東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程2年)

東京大学 物性研究所

教授 大谷 義近 (おおたに よしちか)

(理研創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー)

日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター

任期付研究員 山本 慧 (やまもと けい)

(文科省卓越研究員、理研創発物性科学研究センター 客員研究員)



許 明然



大谷 義近



山本 慧

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

[お問い合わせフォーム](#) 

東京大学 物性研究所 広報室

Tel: 04-7136-3207

E-mail : press [at] issp.u-tokyo.ac.jp

日本原子力研究開発機構 広報部報道課

Tel: 03-3592-2346

Email : ono.norihisa [at] jaea.go.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。

産業利用に関するお問い合わせ

[お問い合わせフォーム](#) 

Home

- › [交通アクセス](#)
- › [お問い合わせ](#)
- › [サイトマップ](#)
- › [調達情報 \(理化学研究所 調達情報\)](#) 
- › [リンク集](#)
- › [利用規約](#)
- › [プライバシーポリシー](#)
- › [ウェブアクセシビリティ](#)

理研について

- › [理事長挨拶](#)
 - › [組織](#)
 - › [事業計画・報告書・評価など](#)
- › [役員・相談役](#)
 - › [拠点](#)
 - › [情報公開](#)
- › [沿革](#)
 - › [人員・予算](#)
 - › [健全な研究活動に向けた取り組み](#)
- › [理化学研究所 行動規範](#)
 - › [マネジメント](#)
 - › [男女共同参画](#)

研究室紹介

- › [研究主宰者一覧](#)
 - › [創薬・医療技術基盤プログラム](#)
 - › [理研産業共創プログラム](#)
 - › [横断プロジェクト](#)
 - › [生命機能科学研究センター](#)
 - › [光量子工学研究センター](#)
 - › [バイオリソース研究センター](#)
- › [未来戦略室](#)
 - › [予防医療・診断技術開発プログラム](#)
 - › [開拓研究本部](#)
 - › [革新知能統合研究センター](#)
 - › [脳神経科学研究センター](#)
 - › [仁科加速器科学研究センター](#)
- › [情報システム本部](#)
 - › [医科学イノベーションハブ推進プログラム](#)
 - › [主任研究員研究室等](#)
 - › [数理創造プログラム](#)
 - › [環境資源科学研究センター](#)
 - › [計算科学研究センター](#)
- › [科技ハブ産連本部](#)
 - › [バトンゾーン研究推進プログラム](#)
 - › [理研白眉研究チーム](#)
 - › [生命医科学研究センター](#)
 - › [創発物性科学研究センター](#)
 - › [放射光科学研究センター](#)

研究成果（プレスリリース）

- › [2020](#)
- › [2019](#)
- › [2018](#)
- › [過去のプレスリリース](#)

広報活動

- › [お知らせ](#)
- › [イベント/シンポジウム](#)
- › [刊行物](#)
- › [情報配信サービス](#)
- › [お楽しみコンテンツ](#)
- › [施設見学](#)
- › [科学道100冊](#)

産学連携

- › [知的財産情報](#)
- › [産業界との連携制度（バトンゾーン制度）](#)
- › [研究・技術協力](#)
- › [普及事業・施設利用・データベース](#)
- › [共創の取り組み](#) 
- › [理研ベンチャー](#)
- › [理研コンソーシアム](#)
- › [理研と未来を創る会](#) 
- › [企業の採用担当者の皆さまへ](#)
- › [国内外の大学・研究機関との協力](#)

採用情報

- › [採用情報検索](#)
 - › [若手研究者の登用・育成](#)
 - › [若手研究員の素顔](#)
 - › [男女共同参画](#)
- › [企業の採用担当者の皆さま](#)
[まへ](#)

理化学研究所



〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1

Tel 048-462-1111 (代表)

Fax 048-462-1554 法人番号 1030005007111

科学道
Dreams to the Future

Copyright © RIKEN, Japan. All rights reserved.